

Az adatok aktuálisak: 14-06-2026 09:02

Termék link: <https://www.cncworld.hu/atomstack-fb2-plus-vdtok-117x73x31cm-szelloznyilassal-p-530.html>

Atomstack FB2 Plus védőtök 117x73x31cm szellőzőnyílással



Ár bruttó	160 900.00 Ft
Ár nettó	126 692.91 Ft
elérhetőség	raktáron
Szállítási idő	48 óra
Katalógusszám	00A11
A gyártó kódja	FB-2-Plus
gyártó	CNCTech

Termékleírás

Atomstack FB2 Plus védőtök 117x73x31cm szellőzőnyílással

A KÖVETKEZŐ ATOMSTACK MODELLEKHEZ ILLESZKEDIK: **P7, A10, S10, S20, A20, S40**
és más lézergravírozógép-modellekhez 1170x730mm-ig



Főbb jellemzők

Csúscategóriás védőtok az Ön biztonsága érdekében: Atomstack Maker FB2 Plus merev védőtok, három réteg védőanyagot használ: 900D nagy sűrűségű tűzálló Oxford szövet + méhsejt tábla + égésgátló szövet, ellenőrizetlen sugárzás esetén ellenáll a lángoknak gyújtás legfeljebb 3 percig.

Nagy méret: mérete 1170x730x310mm, kompatibilis a piacon lévő, hosszabbító profilokat használó lézergravírozó gépek 99%-ával;

Könnyű és könnyen tárolható: Az Atomstack FB2 Plus védőtok percek alatt összeszerelhető, és gyorsan szétszedhető a könnyű tárolás vagy hordozhatóság érdekében.

Átgondolt kialakítás: Az Atomstack FB2 Plus védőháznak köszönhetően a lézervágás során keletkező szennyező anyagokat elkülönítheti: PM2.5/PM10/formaldehid/TVOC stb., és a kipufogócsövön keresztül kivezetheti a káros gázokat. Mindez a gépkezelő egészségét szolgálja, hogy minimalizáljuk a kiáramló füst káros hatásait.

Az Atomstack FB2 Plus dupla oldalsó ventilátornyílással rendelkezik: Az Atomstack Maker burkolat és a D2 kipufogótisztító használatakor nem kell aggódnia a füstelvezetés és a levegőszennyezés miatt. Biztonságosan dolgozhat garázsában, pincéjében vagy műhelyében;

Nagymértékben alkalmazkodó: Az Atomstack Maker FB2 Plus az összes Atomstack termékkel és az Ortur, NEJE, Xtool és más márkájú termékekkel használható, megfelelő kábelnyílásokat fenntartva.


Műszaki adatok:

Márka: Atomstack
Modell: FB2 Plus

Tápellátás: 12V 3A
Méreték: 1170x730x310mm
Kivezető cső hossza: max 2 méter, min 50cm
Ventilátor fordulatszám: 7500 ford./perc

SMOOTH AIR INLET AND OUTLET DESIGN

Greatly improve the efficiency of air circulation in the box
and avoid low pressure effects

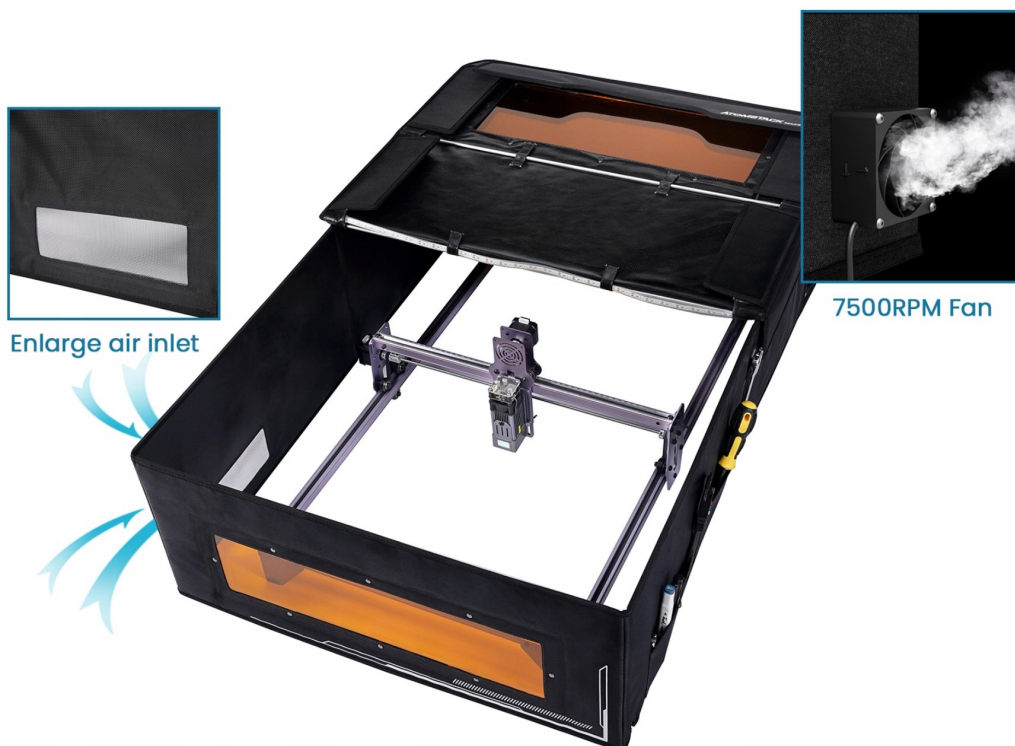

**HIGHLY PRE-INSTALLED,
QUICK ASSEMBLY
IN 1 MINUTES**



01/ Open the protective box



02/ Installation of pipes

