

Az adatok aktuálisak: 05-06-2026 22:07

Termék link: <https://www.cncworld.hu/cnc-marogp-6040-t-4d-2-2-kw-p-65.html>

CNC marógép 6040 T 4D 2,2 kW



Ár bruttó	1 330 900.00 Ft
-----------	------------------------

Ár nettó	1 047 952.76 Ft
----------	------------------------

elérhetőség	raktáron
-------------	-----------------

Szállítási idő	48 óra
----------------	---------------


Katalógusszám	10104
---------------	--------------

A gyártó kódja	F-6040-T4D
----------------	-------------------

gyártó	MTechnic
--------	-----------------

Termékleírás

CNC-marógép 6040 2,2 kW fizikai 4 tengellyel + tartozékok

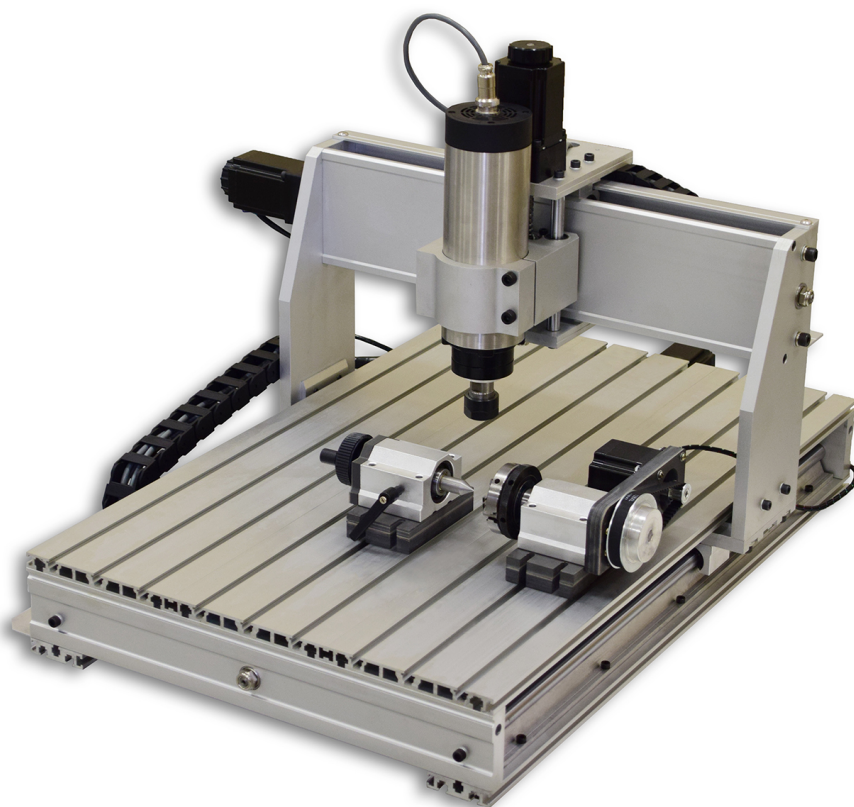

Professzionális CNC-marógép, amely bármilyen feladatot elvégez

A CNC-marógép CNC6040 egy professzionális gép, amely egy erőteljes **2200W-os orsóval** rendelkezik, és maximális fordulatszáma **24000 RPM**. A CNC-marógép munkaterülete **600 (H) x 400 (Sz) x 75 (M) mm**.

Az asztal folyamatos, ami azt jelenti, hogy a marógépnél sokkal hosszabb tárgyakat is elhelyezhetünk rajta.

A CNC6040-marógép robusztus, ipari **1605 golyósorsókkal** van felszerelve - a piacon kapható marógépek 99%-a sokkal kevésbé tartós trapézorsókkal készül.

A konkurenciával ellentétben ezt a marógépet alapfelszereltségként **4 tengelyes vezérlővel** és egy forgó tengellyel szállítjuk, amelynek értéke **több mint 99 000.00 Ft, és ingyenes!**

Kompakt méretei ellenére a CNC6040 stabil marad a működés során, mivel vastag alumínium profilokból és masszív alpból készült. Ennek eredményeként **55 kg-ot nyom, ami jelentősen csökkenti a centrifugális erők hatását.**

Ennél a modellnél a vezérlőt erősen korszerűsítették, így a **Mach3 vezérlés** most már közvetlenül a **USB-porton keresztül** történik. Az adatátvitel a vezérlő és a számítógép között sokkal gyorsabb, mint más, a piacon kapható eszközök esetében.

Kompatibilis a Windows XP/7/8/10/11 operációs rendszerekkel.

Az orsó pontosságának köszönhetően (axiális:

FIGYELEM!

Évek óta mi vagyunk ennek a marógépnek a hivatalos forgalmazói Magyarországon. Garanciát, helyszíni szervizt biztosítunk, és a magyar törvényeknek megfelelően számlákat vagy nyugtákat állítunk ki.

Számos kínai cég árul hasonló gépeket, saját termékeiket értékesítve, így az ügyfél mindenféle támogatás vagy legális értékesítési dokumentáció nélkül marad.

Mi teszi a CNC6040 marógépünket különlegessé:

- **Masszív, stabil felépítés:** golyósorsókra épül
- **Orsó:** 2,2 kW ER20 (léghűtéses) - fémmegmunkáláshoz alkalmas
- **Munkaterület:** 600x400x75 mm
- **Mach3 támogatás:** USB-porton keresztül
- **USB-kommunikációs csatlakozó:** a legújabb alaplapon alapul, kompatibilis az összes jelenleg használt Windows-verzióval (XP, 7, 8, 10, 11)
- **4 tengelyes vezérlő:** Fizikai 4. tengellyel és a csomagban található forgó tengellyel

A marógép tartalma:

A multifunkciós vezérlőegység, amelyhez minden léptetőmotor és az orsó csatlakozik.

A vezérlőhöz vészleállító kapcsoló is tartozik.

Az orsót egy dedikált kezelőpanelen keresztül vezéreljük, amely a vezérlő elülső részén található.

Munkadarab anyagok:

- Plexi
- PVC
- PCV
- Akril
- Fa
- Kompozit anyagok
- MDF-lemezek
- Alumínium
- Gipsz
- és még sok más...

A CNC6040 marógép tartozékai:

- Tápkábel
- USB csatlakozókábel
- Szerelési kulcsok
- Befogó szorítók
- Szerszámbefogó hüvelyek
- Marószerszámok

A géphez egy **4. forgó tengelyt és** szerszámokat biztosítunk a marószerszámok gyors cseréjéhez. A gépet egy raklapon szállítjuk, hogy teljes mértékben megakadályozzuk a mechanikai sérüléseket.

A CNC6040 marógép műszaki adatai:

- **A gép méretei: 870 x 670 x 520 mm**
- **Asztal mérete: 750 x 480 mm**
- **Munkaterület: 600 x 400 x 75 mm**
- **A munkadarab maximális magassága: 75 mm**
- **Váz anyaga: Alumínium 6063 és 6061**
- **Golyósorsók: 1605 C7**
- **Lineáris csapágyak: Krómozott tengely és lineáris csapágyak (61 HRC)**
- **X tengely mérete: Ø 16 mm**
- **Y tengely mérete: Ø 20 mm**
- **Z tengely mérete: Ø 13 mm**
- **Léptetőmotorok: Kétfázisú, 2,8A, 1,8nM**

Orsó

-
- **Orsó: 2200W ER20 (léghűtéses)**
 - **Radiális pontosság:**
 - **Axiális pontosság:**
 - **Orsó fordulatszám: 300-24000 RPM/perc**
 - **Pozicionálási pontosság: 0,05 mm**
 - **Maximális sebesség: 4000 mm/perc**
 - **Marási sebesség: 300 - 2500 mm/perc**
 - **Biztonság: Vészleállító kapcsoló**
 - **Támogatott formátumok: G-kód/.nc/.ncc/.tab**
 - **Kommunikációs interfész: vezérlő - PC, USB-port**
 - **Tápfeszültség: 230 V**
 - **A gép súlya: 55 kg**