

Az adatok aktuálisak: 12-06-2026 08:02

Termék link: <https://www.cncworld.hu/df-nyomtato-42-cm-kj-302-p-577.html>

DTF nyomtató 42 cm KJ-302



Ár bruttó	2 290 900.00 Ft
-----------	------------------------

Ár nettó	1 803 858.27 Ft
----------	------------------------

Előző ár	2 476 750.00 Ft
----------	------------------------

elérhetőség	raktáron
-------------	-----------------

Szállítási idő	48 óra
----------------	---------------

Katalógusszám	10501
---------------	--------------

A gyártó kódja	KJ-302
----------------	---------------

gyártó	CNCTech
--------	----------------

Termékleírás

DTF-nyomtató 42 cm KJ-302A



Mi is az a DTF-nyomtatás?

DTF-nyomtatás (Direct to Film) egy modern digitális nyomtatási technológia, ahol a mintát egy speciális fóliára (filmre) nyomtatják egy erre a célra készült nyomtatóval, majd hőprés segítségével átvisszük az anyagra (jellemzően textilre). Általában egy termotranszfer prés segítségével történik a rögzítés.




T-Shirt



Hoodie



Canvas bag

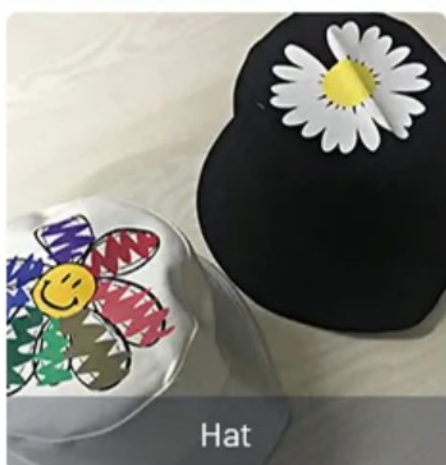

Hat



Jeans



Socks



Mouse Pad



Wallet



Umbrell

Milyen lépések szükségesek a DTF-nyomtatás elvégzéséhez?

Nyomtatás a fóliára - A mintát egy DTF-nyomtató és speciális pigmenttinták segítségével nyomtatjuk egy átlátszó fóliára. Fehér és színes tintát használunk, így élénk színek érhetők el sötét anyagokon is.

Ragasztó felvittele - A frissen kinyomtatott képhez speciális ragasztópor (Hot-Melt por) kerül felvitelre, amely a minta anyagra történő átvitelét szolgálja.

A ragasztó rögzítése – A fóliát a ragasztóval megszáritjuk vagy enyhén hőkezelve, hogy a ragasztó megfelelően tapadjon és készen álljon az átvitelre.

A minta átvitele az anyagra – A fóliát a textilre helyezzük, majd hőprés alatt rányomjuk. A magas hőmérséklet és nyomás hatására a minta átkerül a fóliáról az anyagra.

Kész nyomat – A lehűlés után eltávolítjuk a fóliát, és a textilen tartós, rugalmas és éles nyomat marad.





Professzionális DTF-nyomtatók

A KJ-302 nyomtató egy modern, professzionális DTF-nyomtató, amelyet a részletekre való különös figyelemmel terveztek. Ez tükröződik a felhasznált EPSON komponensek minőségében is. Az ipari kategóriába tartozik, és kis- és középvállalati reklámügynökségeknek, nyomdákknak, valamint profi felhasználóknak készült, akik kiváló minőségű nyomatokat igényelnek.

A KJ-302 DTF-nyomtató gazdaságosságával és stabil teljesítményével tűnik ki. EPSON XP600 nyomtatófejjel van felszerelve, amely olcsóbb, mint az I3200 A1 nyomtatófej, ezáltal jelentősen csökkentve a beszerzési költségeket.

Tekintse meg fogyóeszköz-kínálatunkat ehhez a nyomtatóhoz:

A KJ-302A DTF-nyomtató a következő jellemzőkkel rendelkezik:

- Vákuumrendszer és fóliamelegítő.
- Kényszerített fehér tintacirkuláció.
- Nyomtatófejek: **EPSON XP600**.
- RIP-szoftver: **Maintop**.
- Folyamatos tintatöltés: **CMYK+W**.
- Külön tartály a hulladéktintának.
- Fóliaszenzor és további funkciók.





Magas költséghatékonyság

Epson XP600 nyomtatófejjel felszerelve, amely jelentősen alacsonyabb beszerzési költséget biztosít, mint az I3200 A1 nyomtatófej.






Pontos nyomtatás

Az eszköz 42 cm nyomtatási szélességgel rendelkezik, amely ideális A2 formátum és személyre szabott igényekhez.

Emelőasztal váz

A nyomtatófej automatikus magasságbeállítása a nyomtatás során, hogy elkerülje az ütközéseket vagy a fűvókák sérülését.



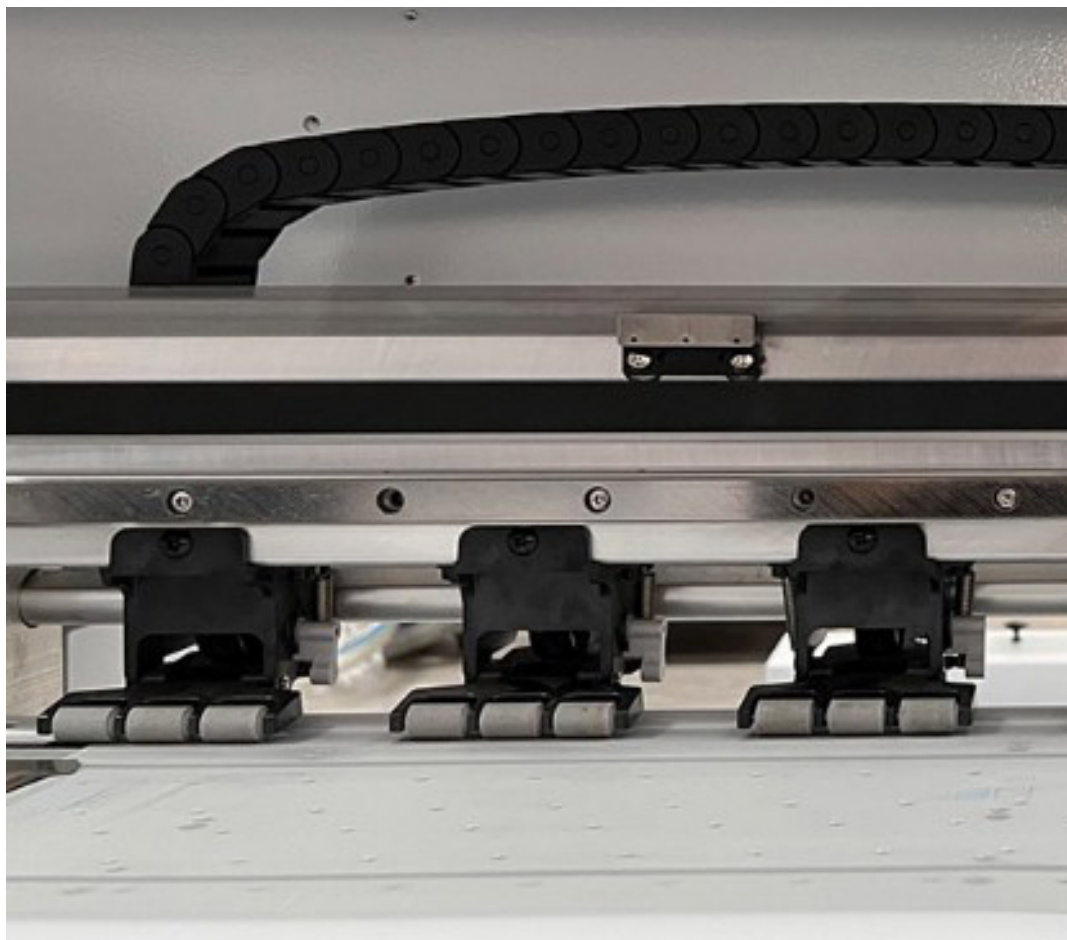


Háromszintű nyomóhengerek

Egyenletes nyomtatás a redők eltávolításához és a nyomatfelület kisimításához.

Kényelem

Automatikus feltekerő rendszer időt és energiát takarít meg a kézi anyagkezelés során, növelve a hatékonyságot.

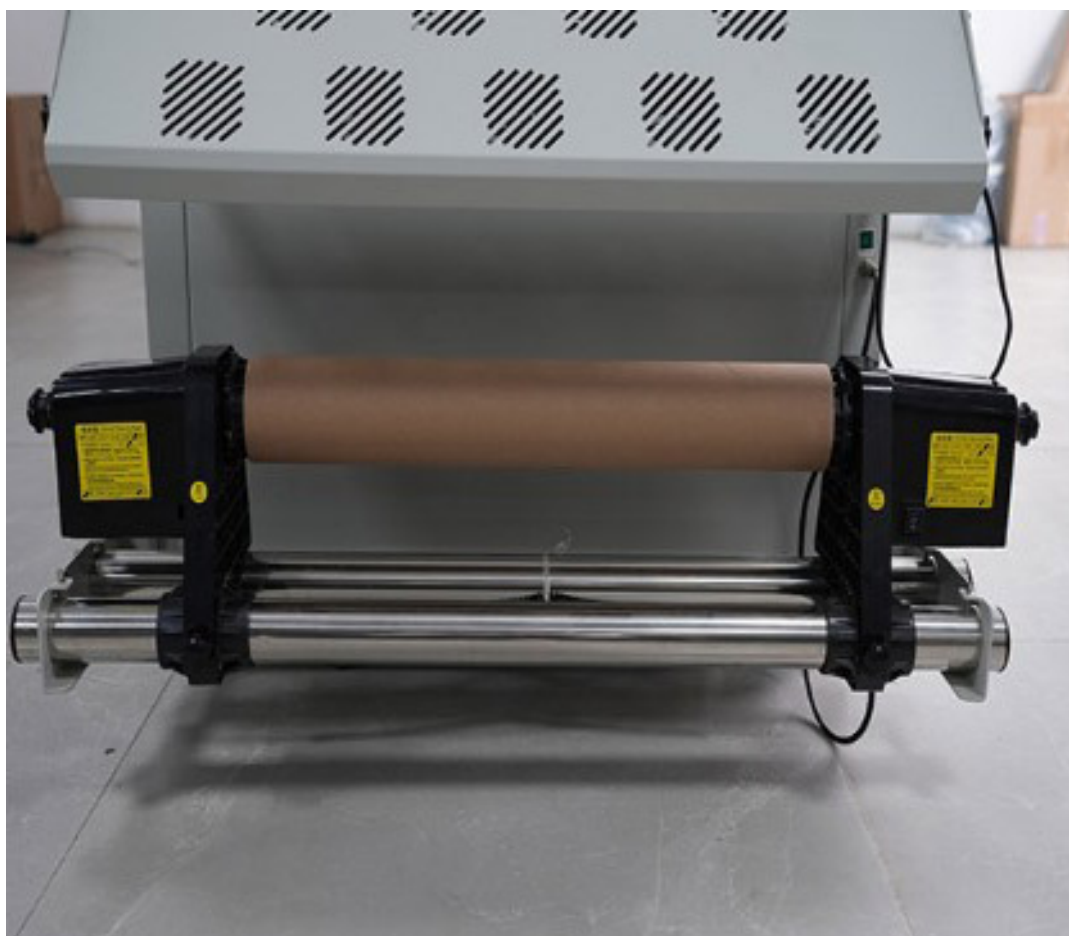




Környezetbarát tinta

A használt DTF tinta ökológikus és környezetbarát, így fenntarthatóbbá teszi a nyomtatási folyamatot.

Fehér tintacirkulációs rendszer

Folyamatos tintaáramlást biztosít és megelőzi a fúvókák eltömődését a megszakítás nélküli gyártás érdekében.



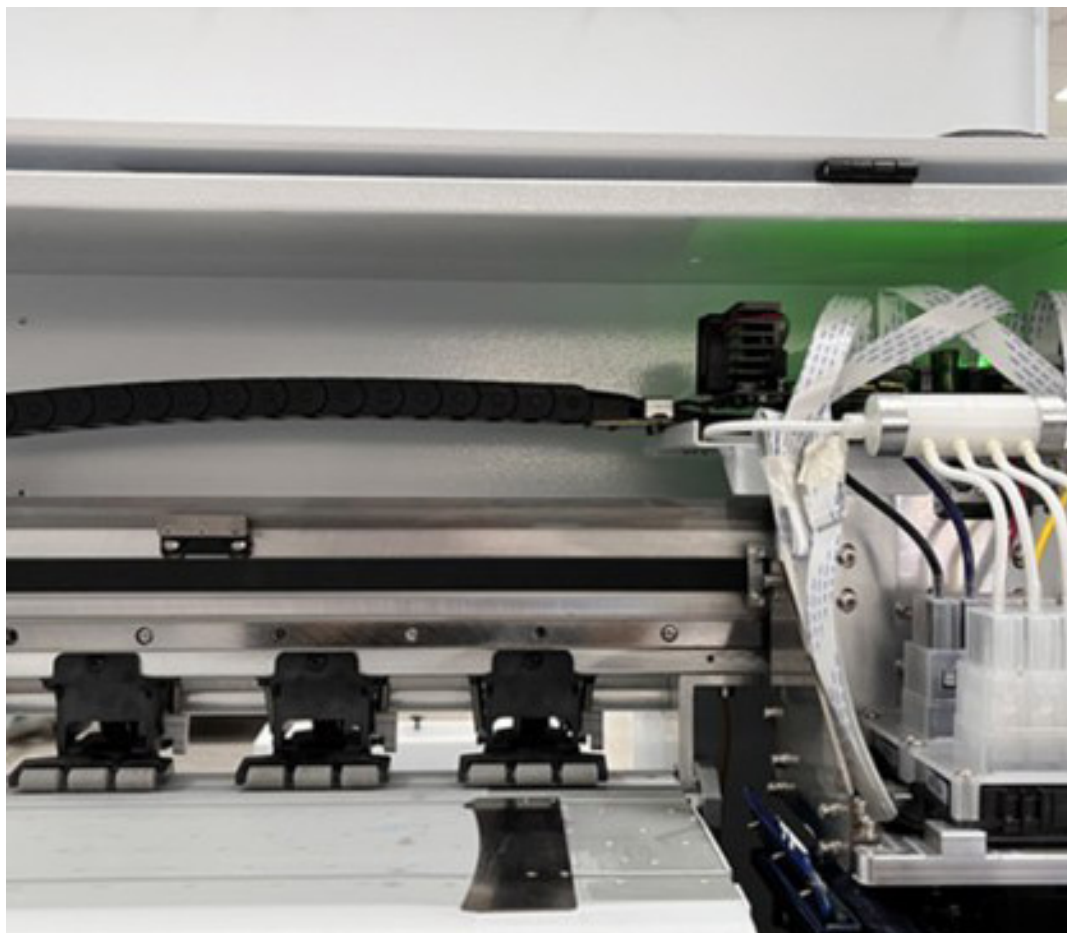

Ipari minőségű precíz platform

0-0,5 mm síkosságot biztosít, így a nyomatfelület simább és a nyomtatási pontosság nagyobb.

A KJ-302A DTF-nyomtató műszaki adatai:

Termék: DTF-nyomtató KJ-302A

Modell: KJ-302A

Nyomtatófej: 2 × EPSON XP600

Nyomatási sebesség az XP600 nyomtatófejhez:

- 4 átmenet: 5 m²/óra
- 6 átmenet: 4 m²/óra

Színek: 5 szín (C, M, Y, K, W)

Maximális anyagszélesség: 430 mm

Maximális nyomtatási szélesség: 420 mm

Tinta típusa: Vízbázisú pigmenttinta

Anyagtípus: PET-fólia

Fűtőrendszer: Intelligens beépített fűtőrendszer és porolvasztó egység

Be- és kimeneti rendszer: Integrált

Tintarendszer: Automatikus tintatöltés, fehér tinta cirkuláció és keverés

Tartó: Összekapcsolt bilincsek a deformáció elkerülése érdekében

Áramellátás: 220 V, 50 Hz

Teljesítmény: 350 W-3400 W

RIP-szoftver: Maintop, Photoprint, CADlink (opcionális)

Munkakörnyezet: Hőmérséklet: 18-32 °C, Páratartalom: 46-65 %

Nyomató méretei: 1100 × 510 × 625 mm, 70 kg

Poradagoló egység méretei: 800 × 510 × 510 mm, 50 kg

Csomagolási méretek:

- Nyomató: 1320 × 730 × 850 mm, 105,5 kg, 0,480 m³;
- Poradagoló egység: 880 × 610 × 730 mm, 70 kg, 0,440 m³;

Garancia: 12 hónap (a nyomatófej és a tinta adagolásával kapcsolatos egyéb fogyóalkatrészek kivételével)

