

Az adatok aktuálisak: 12-06-2026 07:01

Termék link: <https://www.cncworld.hu/uv-nyomtato-falakhoz-250cm-p-575.html>



UV nyomtató falakhoz 250cm

Ár bruttó	3 057 540.00 Ft
-----------	------------------------

Ár nettó	2 407 511.81 Ft
----------	------------------------

elérhetőség	raktáron
-------------	-----------------

Szállítási idő	48 óra
----------------	---------------

Katalógusszám	10503
---------------	--------------

A gyártó kódja	XBH10Plus
----------------	------------------

gyártó	CNCTech
--------	----------------

Termékleírás

UV falinyomtató XBH10 Plus 250 cm

Nyomtatónk akár 250 cm magasságban és korlátlan szélességben is képes dolgozni!



Univerzális UV-nyomtató nagyfelbontású képek készítéséhez különféle falfelületeken, mint például:
Vakolat, latexfesték, fehér falak, kerámiafalak, rizspapír, falfelületi textíliák, színes csempék, dekorvakolatok, dekorfestékek és egyéb.

Támogatott felületek - további

Üveg, kerámiaacsemp, lapok, akril, PVC, fémelemz stb.





A sebesség és pontosság növeléséért a nyomtató két ipari minőségű DX8 nyomtatófejjel van felszerelve, ami lehetővé teszi akár a **24 m² fal/óra** nyomtatását.

Az stabilitás és az egyenletes UV-nyomtatás biztosítása érdekében sínrendszerre van szerelve, így könnyen igazítható a falhoz; emellett a nyomtató kerekének köszönhetően könnyen mozgatható.

Egy beépített számítógép intuitív szoftverrel lehetővé teszi a projektek és beállítások szabad kezelését a működés közben.

Az UV-nyomtató XBH10Plus főbb jellemzői

- Nyomtatófej: DX8 (2 db)
- Motor: 3 szervomotor váltóművekkel
- Alaplap: 8 magos processzor, 8 GB RAM, gyors USB I/O
- Falérzékelő szenzor akár 2 nm pontossággal
- UPS tápegység: nagy kapacitású tartalék áramellátás, akár 5 óra működés áramszünet esetén (opcionális, megvásárolható üzletünkben)
- Áramszünet esetén memória: pozíciótároló funkció

-
- Tintaszállítási technológia: vákuumos rendszer, nincs szükség kézi felszívásra
 - Lézeres pozicionálás: precíziós pozicionáló rendszer piros fényvel
 - Y-tengely: precíz, magas szilárdságú vezetőcsín (4 × 1,5 m szakasz)
 - X-tengely: lineáris hajtórendszer



Az UV falinyomtató műszaki adatai:

Terméknév

UV falinyomtató XBH10Plus

Vezérlés

Vezetékes / vezeték nélküli nyomtatás

Nyomtatószoftver

Eredeti ipari nyomtatószoftver

Tinta típusa

UV tinta

Tintaszínek / Nyomtatófejek

- 2 DX8 nyomtatófej - CMYK + Fehér

Szállítás és mobilitás

Hordozható

Tápegység

- Üresjáratú fogyasztás: 20 W
- Maximális teljesítmény: 250 W

Felületkövetés

Dupla görbülésű zászlószenzor, fel-le érzékelés két irányban

Tintaszállító rendszer

Vákuumrendszer, külön tintaszállítás minden színhez, beépített 4-színű tartály

Nyomtatási méret

2,5 m magasság × tetszőleges szélesség (alapértelmezett)

Zajszint

- Készenléti üzemmód:
- Üzem mód:

Támogatott képforrások

Fotók telefonról, kameráról vagy internetről letöltött képek

Táphálózat

220 V AC

TINTAELLÁTÓ RENDSZER



A mi nyomtatónk



Egyéb nyomtatók




Rendezett
takarmánytartály-rendszer
szabadon lévő csövek
nélkül



Kaotikus energiarendszer
szabadon lévő vezetékkel

LINEÁRIS SEGÍTŐK

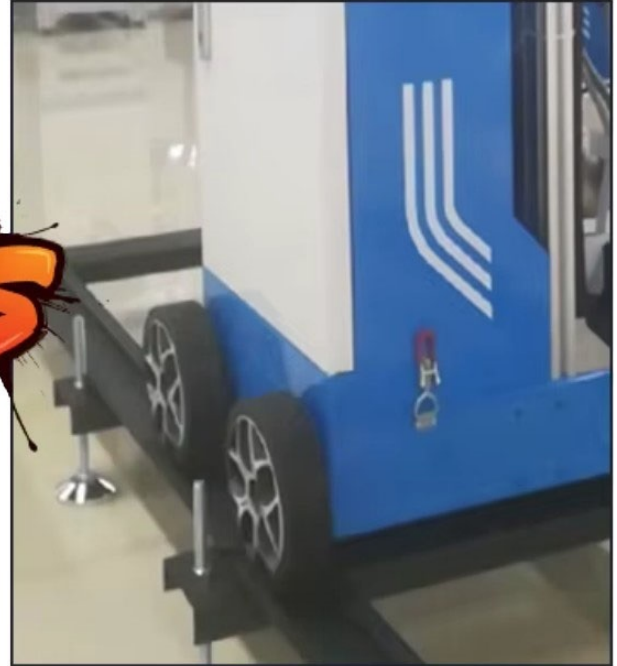

A mi nyomtatónk

Egyéb nyomtatók



Lineáris vezetősínek
kerekekkel a könnyű
mozgatás érdekében



Mereven rögzített lineáris
vezető szabad mozgás
lehetőségének kizárásával

Nyomtatási folyamat

Közvetlen nyomtatás, azonnali nyomtatás és szárítás

Támogatott grafikus formátumok

PSD, CDR, JPG, JPEG, PNG, BMP, TIFF, EPS, AI, PDF

Színes nyomtatási technológia

Piezoelektromos tintacsepp-technológia változó cseppmérettel, simító technológia magas hibajavító toleranciával, automatikus folytatás megszakítás után

Működési környezet

-20 °C és 50 °C között, 10-70% relatív páratartalomnál, nem kondenzálódhat

Nyomtatási felbontás

360×720 / 720×1080 / 720×1440 / 1080×1440 / 1440×2880 dpi

Tárolási környezet

-21 °C és 50 °C között, 10–70% relatív páratartalomnál, nem kondenzálódhat

Operációs rendszer

Windows XP / 7 / 8 / 9 / 10

Tanúsítványok

GPC, nemzetközi szabványoknak (GB18582-2001, GBT9756-2001) való megfelelés, CE

Nyomatási módok és teljesítmény (m²/h)

- Gyors mód (A): 24 m²/h
- Termelési mód (B): 18 m²/h
- Minőségi mód (C): 12 m²/h
- Nagyfelbontású mód (D): 9 m²/h

Csomagolási méretek

162 × 84 × 68 cm

Csomagolási tömeg:

155 kg

Gép kezelőfelület nyelve:

Angol (további nyelvek választhatók)

Ajándékkaléria

5 kész ajándékkép

Garancia: 12 hónap (a nyomtatófej és a tinta adagolásával kapcsolatos egyéb fogyóalkatrészek kivételével)