

Az adatok aktuálisak: 28-04-2026 04:07

Termék link: <https://www.cncworld.hu/chiller-cw8000-sa-ht-42kw-p-581.html>



Chiller CW8000 S&A Hűtő 42kW

Ár bruttó	3 821 700.00 Ft
-----------	------------------------

Ár nettó	3 009 212.60 Ft
----------	------------------------

elérhetőség	raktáron
-------------	-----------------

Szállítási idő	30 nap
----------------	---------------

Katalógusszám	10445
---------------	--------------

A gyártó kódja	CW-8000
----------------	----------------

gyártó	1ON
--------	------------

Termékleírás

Chiller CW8000 S&A 42 kW





A CW-8000 chiller egy ipari vízűtő zárt körökhöz, a neves Teyu S&A márkától, amely több mint 20 éve szakosodott ilyen berendezések gyártására.

A chiller a R-134A hűtőközeget használja a víz hűtésére. A hűtőegység a beállított hőmérsékletet tartja fenn, függetlenül attól, milyen a helyiség hőmérséklete, ahol működik. Ilyen körülmények között a felhasználó berendezésének üzemi paraméterei stabilak maradnak.

Lehetőség van a chillert úgy programozni, hogy egy meghatározott hőmérséklet-tartományban működjön; a

tartomány túllépésekor hangriasztás lép működésbe.

Ez a chiller 26 kW teljesítményű, ami **nagy hűtőkapacitást eredményez - 1 443 302 BTU/h - 225 %-kal többet, mint a CW7500 modell esetében.**



A CW-8000 hűtő példaszzerű alkalmazásai:

- Lézerrendszerek
- CNC megmunkáló központok
- Laboratóriumi berendezések (forgó bepárlók, vákuumrendszerek)
- Analitikai műszerek (spektrométerek, bioanalízisek, vízmintavevők)
- Orvosi diagnosztikai berendezések (MRI, röntgen)
- Műanyag fröccsöntő gépek
- Nyomtatók
- Kemencék
- Hegesztő berendezések
- Csomagológépek
- Plazma marógépek
- UV-keményítő gépek
- Gázgenerátorok
- Héliumkompresszor (kryokompresszorok)

A CW8000 chiller jellemzői:

- Hűtőteljesítmény: 42 kW
- Aktív hűtés
- Hőmérséklet-stabilitás: $\pm 1^\circ\text{C}$
- Állítható hőmérséklet-tartomány: $5^\circ\text{C} \sim 35^\circ\text{C}$
- Hűtőközeg: R-134a
- Intelligens hőmérsékletszabályzó
- Számos riasztási funkció
- Azonnal üzemkész
- Egyszerű karbantartás
- Látható vízszint
- PC-csatlakozás lehetséges Modbus RS485 interfészen keresztül


Mi teszi egyedivé a CW8000 chillert?

Beltéri használatra készült.

Rugalmasan alkalmazható hűtési feladatokra **ipari-termelési, analitikai, orvosi és laboratóriumi területeken.**

Ez a rendkívül megbízható és gazdaságos ipari hűtőegység 42 kW nagy hűtőkapacitással és $\pm 1^\circ\text{C}$ hőmérséklet-szabályozási pontossággal rendelkezik, továbbá megfelel a CE és RoHS szabványoknak.

Az oldelpanelek könnyen leszerelhetők a rendszeres karbantartáshoz. Az intelligens hőmérsékletszabályzó automatikus hőmérséklet-szabályozást biztosít.

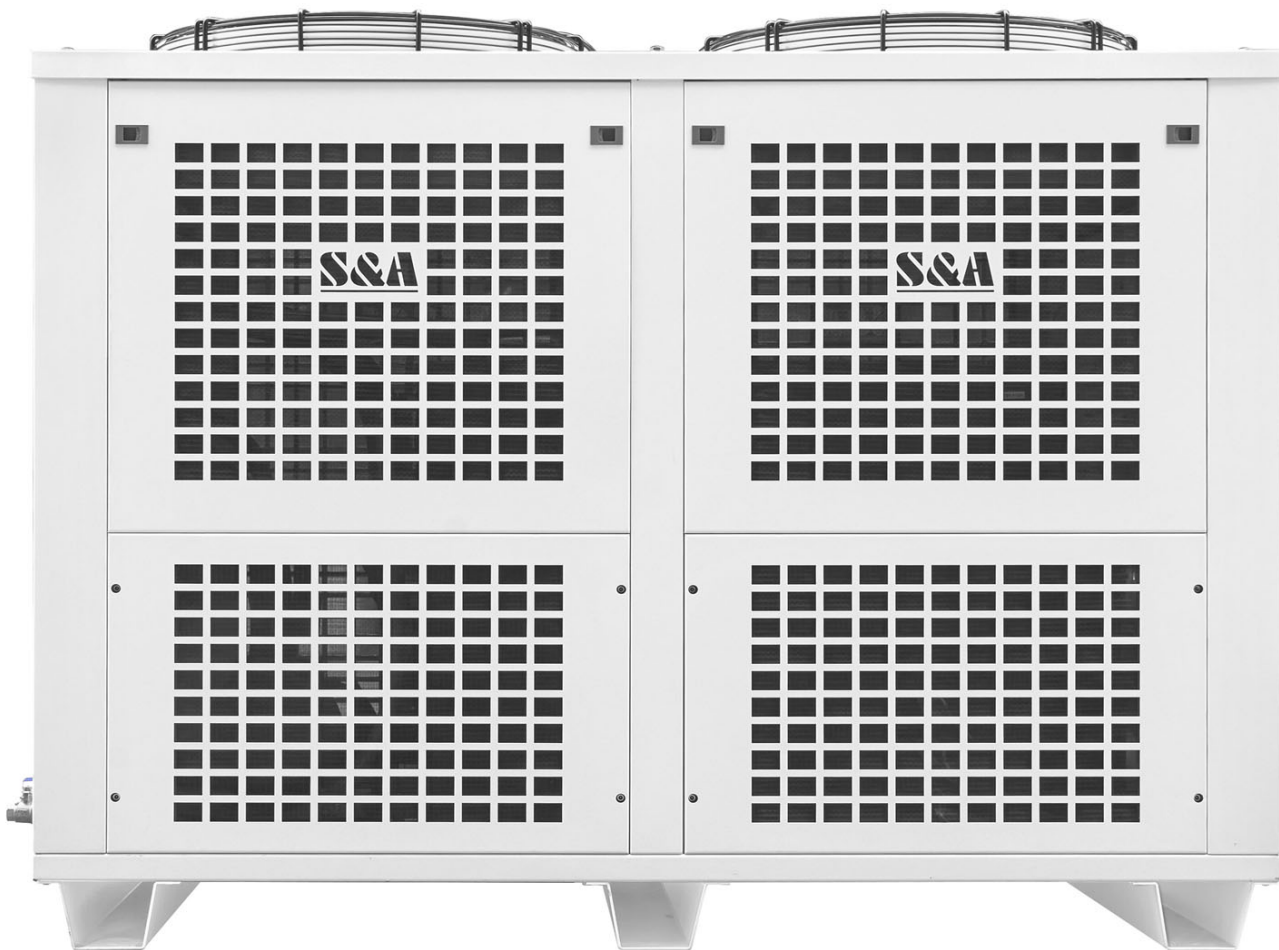




Intuitív LCD vezérlőpanel

A panel segítségével a hőmérséklet pontosan beállítható **1 °C pontossággal**. Két üzemmód áll rendelkezésre - a kézi hőmérséklet-beállítási mód és az intelligens beállítási mód.

Jól leolvasható vízszintjelző

A jelzőnek 3 színzónája van:

sárga: magas vízszint
zöld: optimális vízszint
piros - túl alacsony vízszint

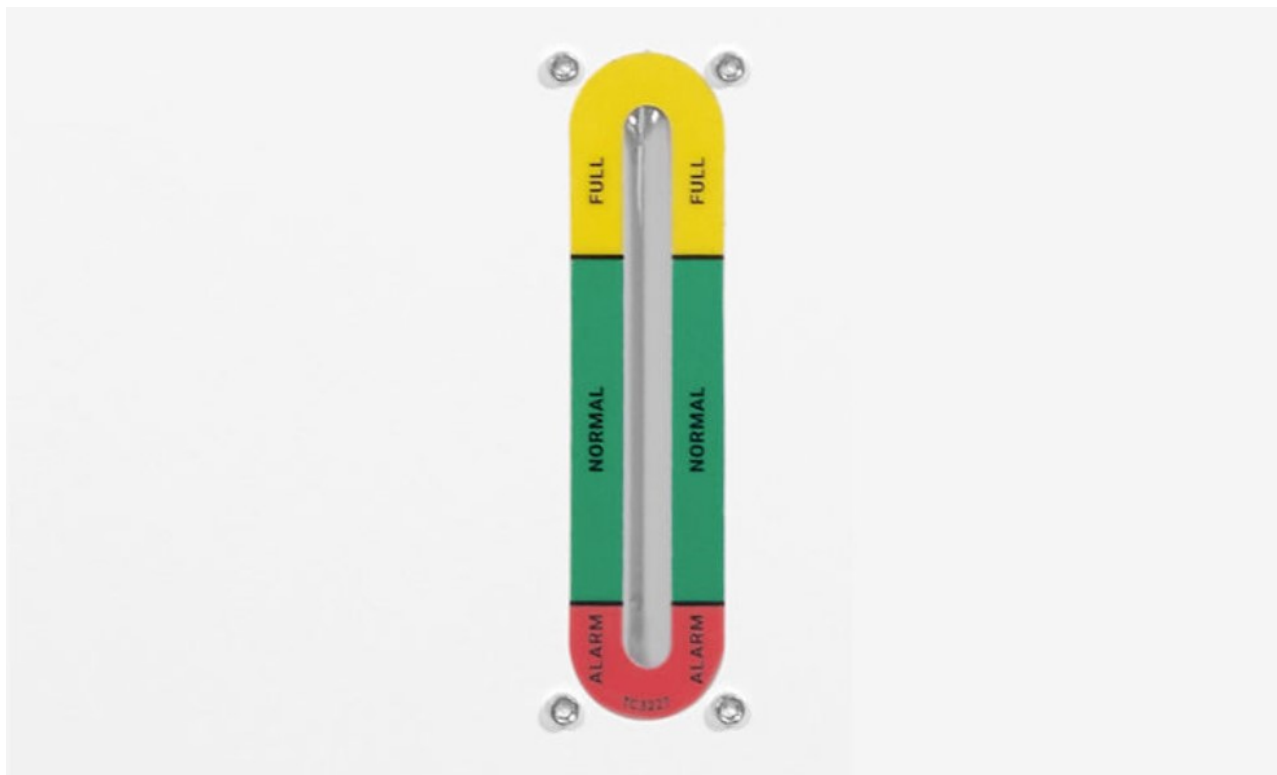



Vízálló csatlakozódugó

A TEYU hűtőegység-gyártó mérnökei által professzionálisan tervezett - könnyen csatlakoztatható és minden körülmény között stabil elektromos csatlakozás.

• A CW8000 chiller műszaki adatai:

Tápfeszültség: 3 fázisú, 380 V AC

• **Frekvencia:** 50 Hz

• **Üzemi áramtartomány:** 6,4 ~ 40,1 A

• **Maximális energiafelvétel:** 21,36 kW

• **Kompresszor teljesítmény:** 12,16 kW (16,3 LE)

• **Névleges hűtőkapacitás:**

143 304 Btu/h / 42 kW / 36 111 kcal/h

• **Hűtőközeg:** R-410A

-
- **Hőmérséklet pontosság:** ± 1 °C
 - **Fojtószelep típusa:** Kapilláris
 - **Szivattyúteljesítmény:** 2,2 kW
 - **Tartálykapacitás:** 210 L
 - **Folyadék be-/kimenet:** Rp 1-1/2"
 - **Maximális szivattyúnyomás:** 7,5 bar
 - **Maximális szivattyúáram:** 200 l/perc
 - **Nettó tömeg (NW):** 438 kg
 - **Bruttó tömeg (GW):** 513 kg
 - **A berendezés méretei:** 190 × 108 × 140 cm
 - **Csomagolási méretek:** 202 × 123 × 162 cm

